




NorBreeze GREGAL 90 SW NMOTION

Cod. 8540

EAN 8435025785403



8540_NorBreeze GREGAL 90 WH NMOTION

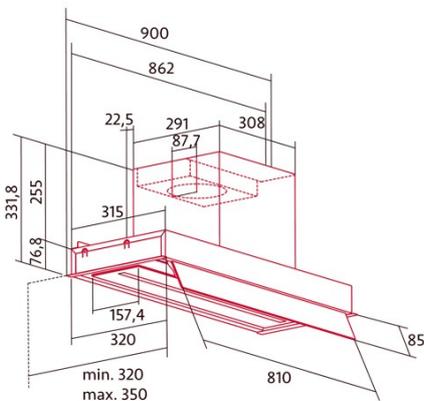

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025785403
Unterfamilie	Integrated

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,7
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	AP
FDE (fluiddynamische Effizienz)	37,5
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	62,7
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	245
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	536,6
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	765,3
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	63
Modus der Schalleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,49
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEI (Energieeffizienzindex)	40,3
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	346,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	298
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	76,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	166

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	310
Maximale Gesamthöhe (mm)	332
Minimale Gesamthöhe (mm)	332
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Maximaler Druck (Pa)	357
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	6
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	✓
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED BICOLOR
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	✓
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	146
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859399
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein