





## NorBreeze ISLA CUBE GLASS 60 BK

Cod. 8564

EAN 8435025785649

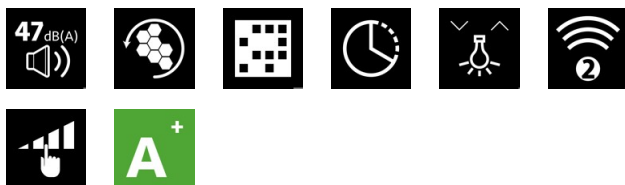

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025785649
Unterfamilie	Island

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	30
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	34,7
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	36,6
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	91,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	200
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	820
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	42
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	66
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,41
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,8
EEL (Energieeffizienzindex)	47,9
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	363,7
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	248
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	74,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	14
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	513

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	620
Tiefe (mm)	480
Maximale Gesamthöhe (mm)	1140
Minimale Gesamthöhe (mm)	815
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BTDCA
Maximaler Druck (Pa)	455
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	5
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	√
Dimmfunktion	√
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

### Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED 2
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	144
Schutz gegen Stromschlag	Class II

#### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
MAX PRO Metallfilter	2800917
Aktivkohlefilter	2859392
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein