




NorBreeze ISLA BESTLA X 960RF

Cod. 8568

EAN 8422248343695

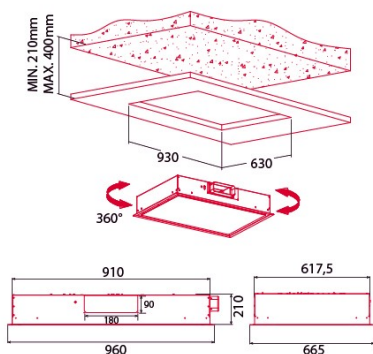

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248343695 |
| Unterfamilie | Ceiling |

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 43,9 |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | A+ |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 36,7 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | A |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 26,3 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | B |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 58,6 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | E |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 300 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 640 |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h) | 800 |
| Schalleistung im normalen Modus MIN (dB) | 47 |
| Schalleistung im normalen Modus MAX (dB) | 62 |
| Modus der Schalleistungserhöhung (dB) | 64 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0,46 |
| Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W) | 0 |

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|-------|
| f (Zeitverlängerungsfaktor) | 0,7 |
| EEL (Energieeffizienzindex) | 42,3 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 393,7 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 519 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 154,7 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 6 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 166 |

Externe Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Breite (mm) | 930 |
| Tiefe (mm) | 630 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 400 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 140 |
| Diamètre de sortie (mm) | 180x90 |

Merkmale

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | S6 |
| Maximaler Druck (Pa) | 470 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | Electronic Touch Control |
| Verstärkung | ✓ |
| Leistungsstufen | 6 |
| Timer | ✓ |
| Anzeige der Filtersättigung | ✓ |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | - |
| Dimmfunktion | ✓ |
| Konnektivität | ✓ |
| Fernbedienung | ✓ |
| Anzeigen | Display |

Beleuchtung

| | |
|---------------------|-------|
| Lichtmodell | SSLED |
| Strahlentechnologie | LED |

Installation

| | |
|--|-----|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 650 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 650 |
| Rückführungsoption | ✓ |
| Kohlefilter | ✓ |
| Innere Abschirmung | - |

Stromanschluss

| | |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Nenneingangsleistung (W) | 176 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Steckertyp | No plug |