


NODOR

PLACA DE INDUÇÃO

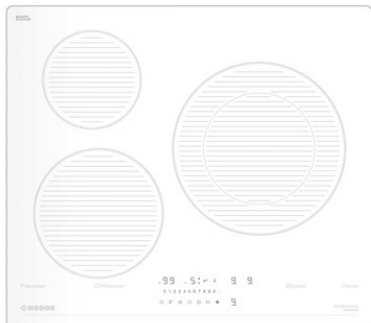


NorCook IH N6286 SW

Cod. 4131

EAN 8422248350112



4133_NorCook IH N6286 BK

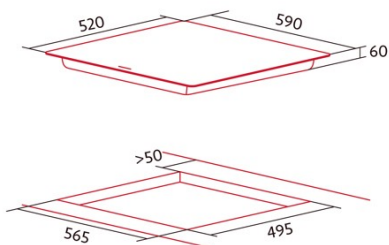

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248350112
Subfamília	Induction

Ficha de produto

Número de zonas de cocção	3
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posição	Front Left
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 1: Potência (kW)	18
Zona 1: Reforço (kW)	26
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	1854
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posição	Rear Left
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	16
Zona 2: Potência (kW)	12
Zona 2: Reforço (kW)	15
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	184
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Double
Zona 3: Posição	Right
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	28
Zona 3: Potência (kW)	3
Zona 3: Reforço (kW)	36
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	1924
Zona 3B: Diâmetro da zona (mm)	18
Zona 3B: Potência (kW)	15
Zona 3B: Reforço (kW)	18
Zona 3B: Consumo (Wh/kg)	1924

Dimensões

Largura (mm)	590
Altura (mm)	60
Profundidade (mm)	520
Largura incorporada (mm)	565
Altura incorporada (mm)	110
Profundidade incorporada (mm)	495
Sistema de instalação fácil	Quick Fix

Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Frente
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A

Controlo

Tipo de controlo	Controlo tátil
Posição de controlo	Front Centre
Controlo independente por zona	-
Níveis de potência	9 + Booster
Tipo de botão	N/A
Programação do tempo de cocção	√
Alarme de contagem regressiva	√
Conectividade	Auto
Ignição automática	N/A

Segurança

Bloqueio de segurança	√
Bloqueio de crianças	Não
Indicador de calor residual	√
Deteção automática de utensílios de cozinha	√
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	√
Paragem automática de segurança	√
Proteção contra derrames de líquidos	√

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	7100
Opção de coligação de múltiplas fases	2 fases
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1
Tipo de ficha	No plug