


## NorCook IH N6326 BK

Cod. 4132

EAN 8422248350099



4132\_NorCook IH N6326 BK

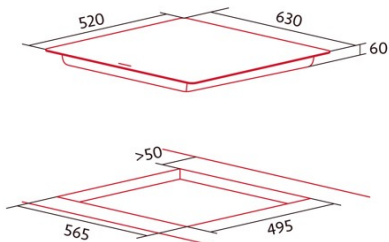

### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248350099
Subfamília	Induction

### Ficha de produto

Número de zonas de cocção	3
Zona 1: Tecnologia	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Simple
Zona 1: Posição	Front Left
Zona 1: Diâmetro da zona (mm)	21
Zona 1: Potência (kW)	23
Zona 1: Reforço (kW)	26
Zona 1: Consumo (Wh/kg)	1854
Zona 2: Tecnologia	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Simple
Zona 2: Posição	Rear Left
Zona 2: Diâmetro da zona (mm)	16
Zona 2: Potência (kW)	12
Zona 2: Reforço (kW)	15
Zona 2: Consumo (Wh/kg)	1840
Zona 3: Tecnologia	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Double
Zona 3: Posição	Right
Zona 3: Diâmetro da zona (mm)	32
Zona 3: Potência (kW)	3
Zona 3: Reforço (kW)	36
Zona 3: Consumo (Wh/kg)	1908
Zona 3B: Diâmetro da zona (mm)	18
Zona 3B: Potência (kW)	15
Zona 3B: Reforço (kW)	18
Zona 3B: Consumo (Wh/kg)	1754

### Dimensões

Largura (mm)	520
Altura (mm)	60
Profundidade (mm)	560
Largura incorporada (mm)	565
Altura incorporada (mm)	110
Profundidade incorporada (mm)	495
Sistema de instalação fácil	Quick Fix

### Acabamento

Material	Vidro
Bisel	Frente
Moldura	Não
Suportes de cocção	N/A

### Controlo

Tipo de controlo	Controlo tátil
Posição de controlo	Front Right
Controlo independente por zona	-
Controlo oculto	✓
Níveis de potência	9 + Booster
Tipo de botão	N/A
Programação do tempo de cocção	✓
Alarme de contagem regressiva	✓
Conectividade	Auto
Ignição automática	N/A

### Segurança

Bloqueio de segurança	✓
Bloqueio de crianças	Não
Indicador de calor residual	✓
Deteção automática de utensílios de cozinha	✓
Deteção inteligente de utensílios de cozinha	✓
Paragem automática de segurança	✓
Proteção contra derrames de líquidos	✓
Válvula de segurança	-

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50/60
Potência nominal de entrada (W)	7100
Opção de coligação de múltiplas fases	2 fases
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	No plug