




NorCook IH N6286 SW

Cod. 4131

EAN 8422248350112



4133_NorCook IH N6286 BK

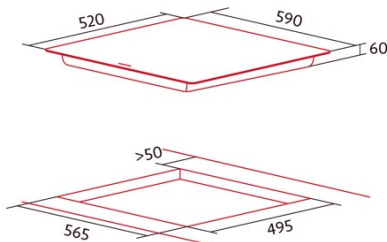

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248350112
Unterfamilie	Induction

Produktdatenblatt

Anzahl der Kochfelder	3
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Kochfeld 1: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 1: Position	Front Left
Kochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21
Kochfeld 1: Leistung (kW)	18
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	26
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	1854
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 2: Position	Rear Left
Kochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	16
Kochfeld 2: Leistung (kW)	12
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	15
Kochfeld 2: Verbrauch (Wh/kg)	184
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Double
Kochfeld 3: Position	Right
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	28
Kochfeld 3: Leistung (kW)	3
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	36
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	1924
Kochfeld 3B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	18
Kochfeld 3B: Leistung (kW)	15
Kochfeld 3B: Verstärkung (kW)	18
Kochfeld 3B: Verbrauch (Wh/kg)	1924

Abmessungen

Breite (mm)	590
Höhe (mm)	60
Tiefe (mm)	520
Einbaubreite (mm)	565
Einbauhöhe (mm)	110
Einbautiefe (mm)	495
Einfaches Installationssystem	Quick Fix

Ausführung

Material	Glas
Abschrägung	Vorderseite
Rahmen	Nein
Kochhilfen	N/A

Steuerung

Art der Steuerung	Berührungssteuerung
Position der Steuerung	Front Centre
Unabhängige Steuerung nach Kochfeld	-
Leistungsstufen	9 + Booster
Knopftyp	N/A
Programmierung der Garzeit	✓
Countdown-Alarm	✓
Konnektivität	Auto
Automatisches Einschalten	N/A

Sicherheit

Sicherheitsverriegelung	✓
Kindersicherung	Nein
Restwärmanzeige	✓
Automatische Erkennung von Küchenutensilien	✓
Intelligente Erkennung von Küchenutensilien	✓
Automatischer Sicherheitsstopp	✓
Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten	✓

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	7100
Option zum Anschluss verschiedener Phasen	2 Phasen
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1
Steckertyp	No plug