


NorCook IH N8106 BK

Cod. 4149

EAN 8422248350082

4149_NorCook IH N8106 BK

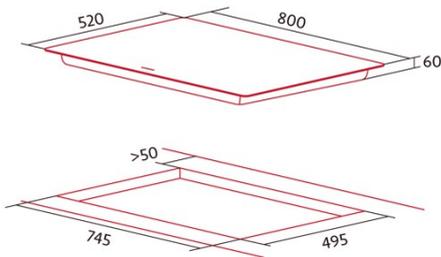

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248350082
Sous-famille	Induction

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Front Left
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	21x20
Zone 1 : Puissance (kW)	23
Zone 1 : Booster (kW)	3
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	1895
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Rear Left
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	21x20
Zone 2 : Puissance (kW)	22
Zone 2 : Booster (kW)	3
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	1895
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Simple
Zone 3 : Position	Centre
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	28
Zone 3 : Puissance (kW)	23
Zone 3 : Booster (kW)	3
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	1884
Zone 4 : Technologie	Induction
Zone 4 : Type de zone	Simple
Zone 4 : Position	Right
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 4 : Puissance (kW)	18
Zone 4 : Booster (kW)	23
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	1917

Dimensions

Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	60
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	745
Hauteur intégrée (mm)	110
Profondeur incorporée (mm)	495
Système d'installation facile	Quick Fix

Finition

Matériau	Verre
Biseau	Avant
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

Contrôle

Type de contrôle	Contrôle tactile
Position de contrôle	Front Centre
Contrôle indépendant par zone	-
Contrôle caché	✓
Niveaux de puissance	9 + Booster
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	✓
Alarme à compte à rebours	✓
Connectivité	Auto
Allumage automatique	N/A

Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Verrouillage enfants	Non
Indicateur de chaleur résiduelle	√
Détection automatique des ustensiles de cuisine	√
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	√
Arrêt automatique de sécurité	√
Protection contre les déversements de liquides	√
Soupape de sécurité	-

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	7200
Option de raccordement multiphase	2 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	No plug