




NorBreeze CUDO 520 SS

Cod. 8356

EAN 8435025783560

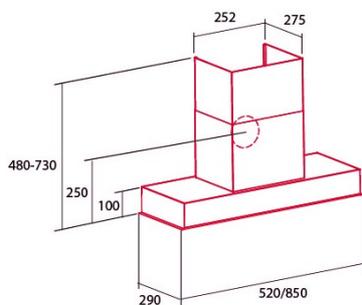

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025783560
Unterfamilie	Insert

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	37,7
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluiddynamische Effizienz)	35,1
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	28,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	97,8
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	A
Luftstrom im normalen Modus MIN (m ³ /h)	240
Luftstrom im normalen Modus MAX (m ³ /h)	425
Luftstrom im Impulsmodus (m ³ /h)	725
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	60
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	63
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,49

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEL (Energieeffizienzindex)	41,7
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m ³ /h)	356,4
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	463
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	130,5
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	172

Externe Abmessungen

Breite (mm)	506
Tiefe (mm)	265
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Maximaler Druck (Pa)	510
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	√
Leistungsstufen	4
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	√
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Strahlentechnologie	LED
---------------------	-----

Installation

Rückschlagklappe	Integriert
------------------	------------

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	Type F

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	STANDARD CIMNEYS IN THE PRODUCT
Rückschlagklappe	STANDARD IN THE MOTOR
Aktivkohlefilter	N°1 KF30 (435X192X9)

